

WallRay 3/6 CL Mini



Этот компактный накладной светильник создан для эффектной подсветки входных групп и козырьков. Корпус легко монтируется на любую ровную поверхность потолка. Благодаря небольшим размерам и строгому дизайну, он обеспечивает направленный свет, подчеркивая архитектуру и создавая уютную атмосферу у входа.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,5 - 0,56 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

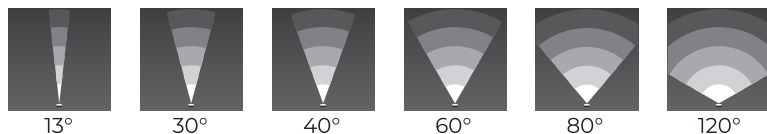

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: дюралюминий Д16Т покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения

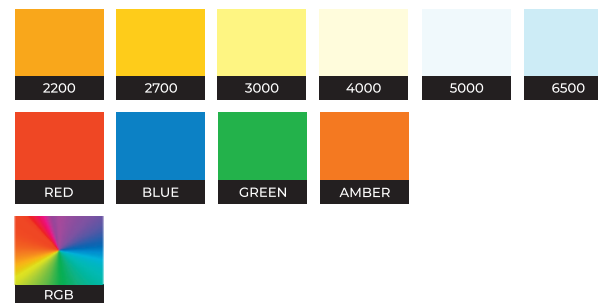

Вариант крепления



Потолочный накладной

