


WallLine Slim X Blend



Тонкая светодиодная линейка с блендой создает идеальные световые линии на фасаде здания. Применяется для контурной и акцентной подсветки, а также равномерной заливки фасада. Благодаря корпусу минимальной толщины прибор практически незаметен на фасаде в дневное время, а бленда защищает от бликов и засветки, обеспечивая эффектный световой дизайн ночью.

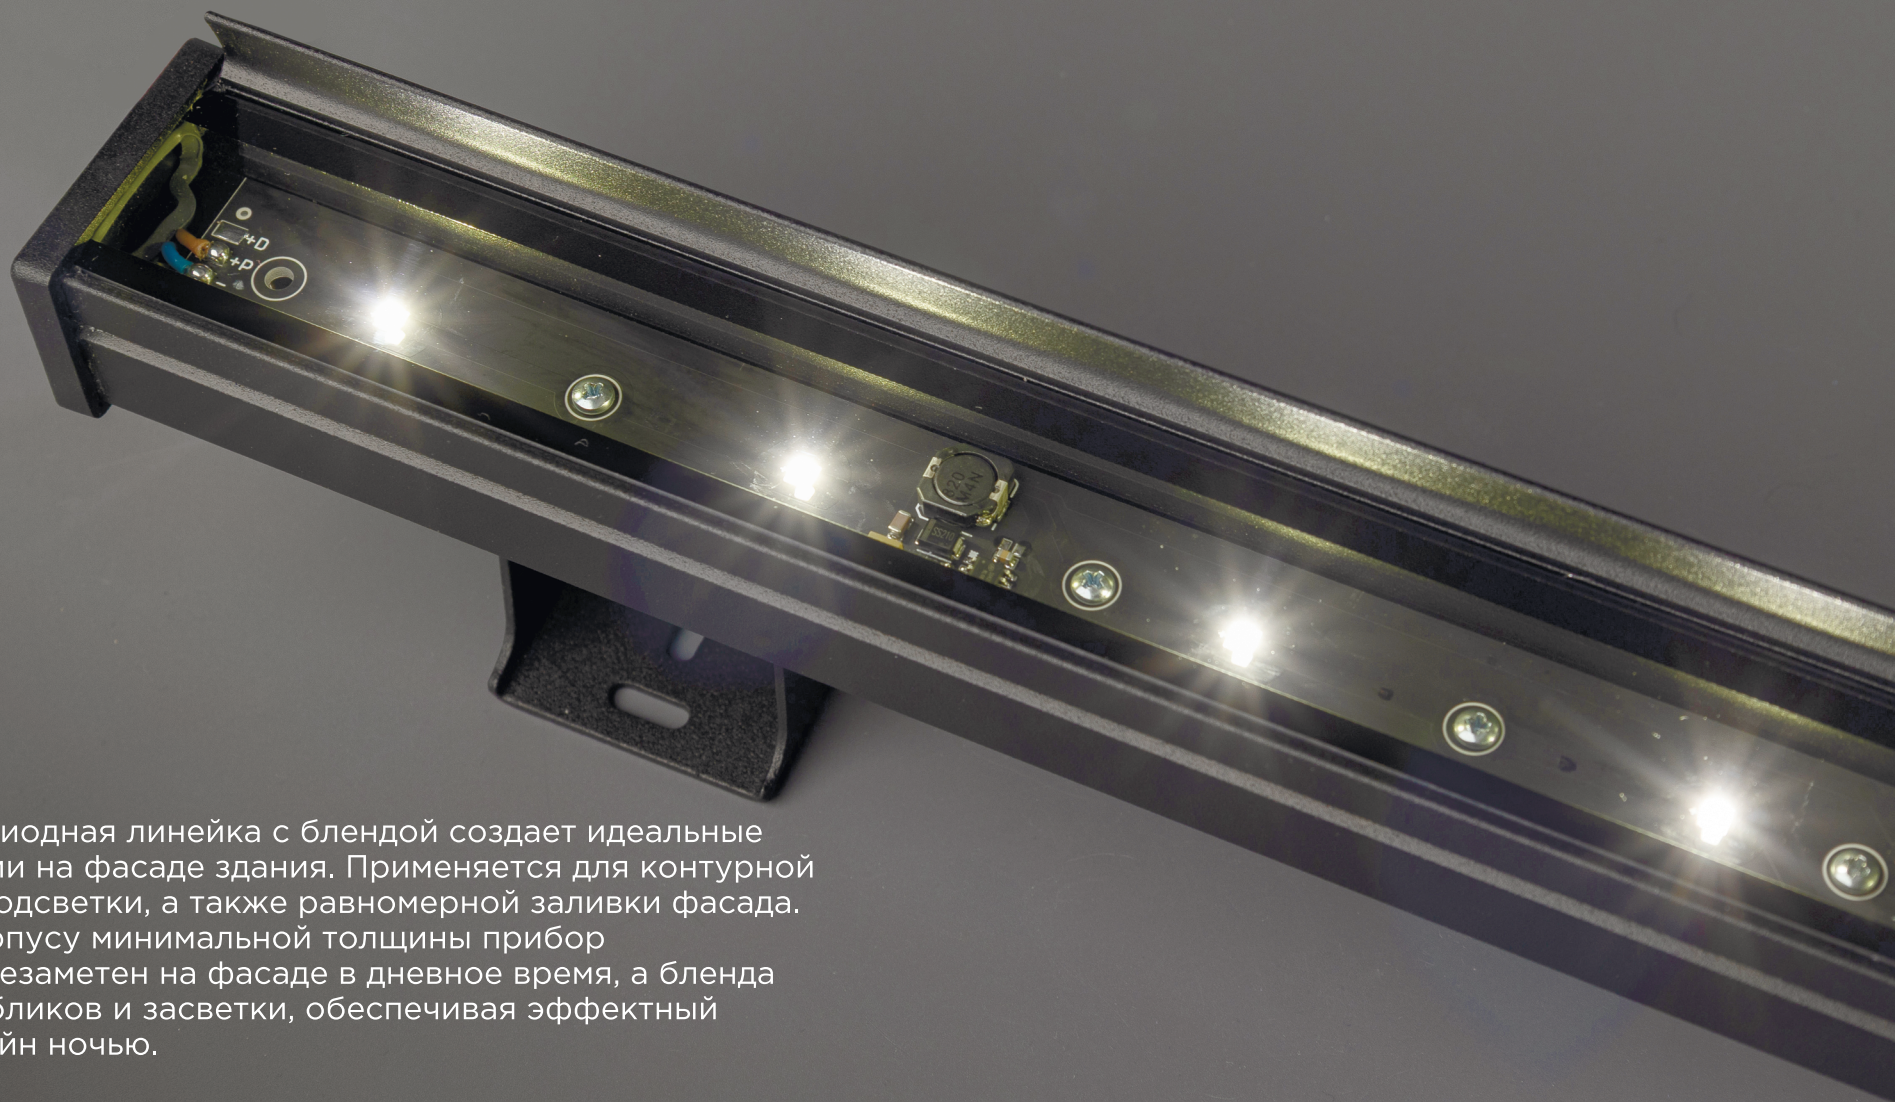


IP67



IK08



3-30W



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 - 30 Вт
Входное напряжение	24VDC / 48VDC
Световой поток	118 - 4335 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 3,0 кг
Управление	PWM
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разьема IP68
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля
Напряжение 24 / 48V DC
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
OEM сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

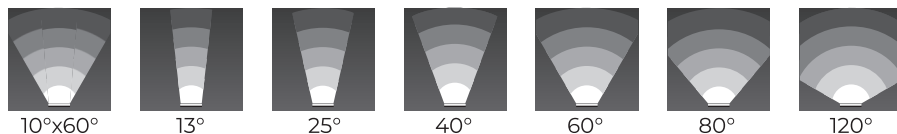

Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления



WallLine Slim X1 Blend

WallLine Slim X1 Blend  ← 60 мм → 

Доступные КСС: K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

WallLine Slim X2 Blend

WallLine Slim X2 Blend  ← 34 мм → 

Доступные КСС: K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

Diagram illustrating the growth of a list with 10 elements over 6 iterations. Each iteration doubles the size of the list, requiring a new array to be allocated and the old one copied. The sizes are 254, 504, 754, 1004, 1254, and 1504.

WallLine Slim X3 Blend

WallLine Slim X3 Blend  ← 48 мм → 

Доступные КСС: K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120