

WallRay 3/6 DL B



Этот встраиваемый светильник — универсальное решение для архитектурной подсветки. Модель выпускается в трёх вариантах лицевой панели: круглая, квадратная или «половинка» (полукруг). Такая геометрия позволяет использовать прибор для разных задач: встраивайте его в потолок для мягкой подсветки входных групп или монтируйте в стену, чтобы эффектно подсветить лестницы и ступени, обеспечивая безопасное и стильное освещение.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	0,35 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

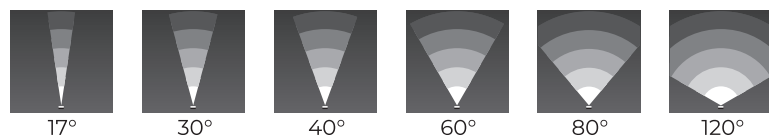

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: поликарбонат.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты корпуса





Встраиваемый
в потолок / стену

B1Q



Встраиваемый
в потолок / стену



B2



Встраиваемый
в стену

