

WallRay 3/6 HINGE



Архитектурный светильник на подвижном шарнире. Прочная конструкция позволяет развернуть прибор и точно направить луч на объект, создавая акцентное освещение элементов фасада. Гибкость системы позволяет монтировать несколько таких светильников на одну общую опору, формируя единый световой комплекс для масштабной архитектурной подсветки.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

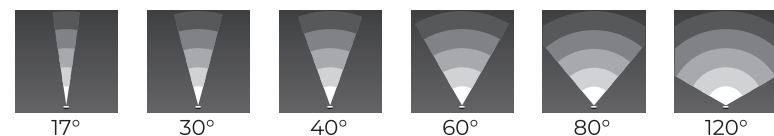

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Вариант крепления



Шарнир

