


WallRay 3/6 K6 D



Двунаправленный акцентный светильник. Создает два независимых узких луча для расстановки графичных акцентов. Позволяет одновременно выделить две детали на фасаде или создать динамичный световой рисунок на стене. Оптимизирует монтаж и снижает затраты на проводку, заменяя собой два обычных светильника.



Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	180 - 1944 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структуризирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

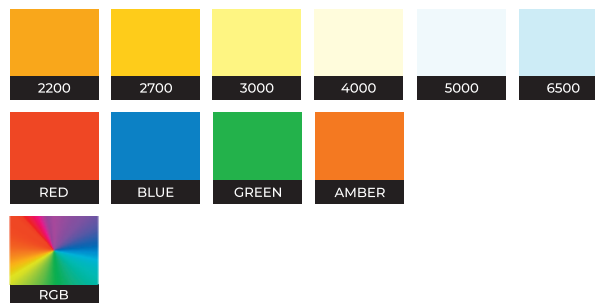

Варианты крепления



Сварное

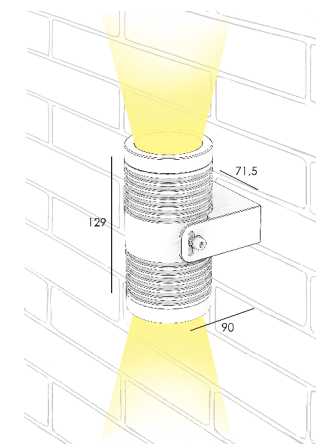

Шайба

