


WallRay 5/10 BEAM



Узконаправленный светильник для акцентной архитектурной подсветки. Главная особенность модели — сверхузкий луч раскрытия 3 градуса. Благодаря этому светильник формирует четкий, графичный пучок света, который идеально подходит для выделения скульптурных элементов, пилястров, ниш и других архитектурных элементов фасада.

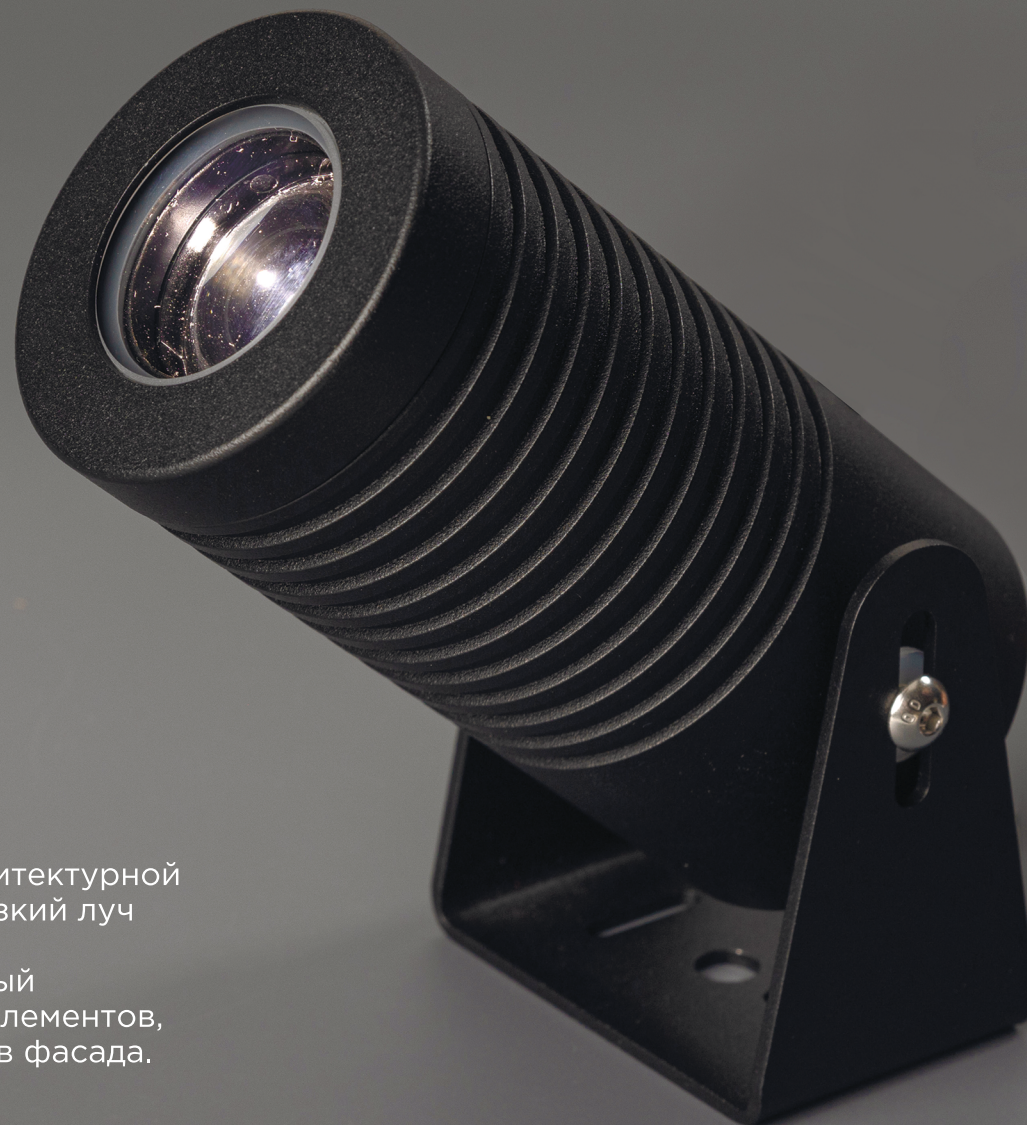

IP67



IK08




1.5/5/10 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	10 / 5 / 1,5 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	200 - 650 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	1 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,0 - 1,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения

1,5 Вт

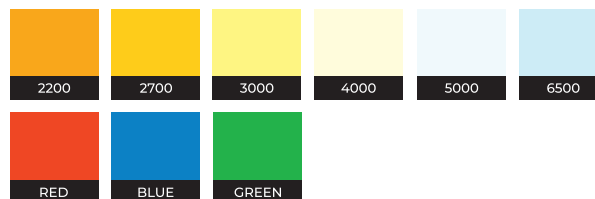

5 / 10 Вт



Вариант крепления



Поворотное

